

시험 성적서

EAGON

성적서번호 : EG20-008

페이지 1 (총 7)



1. 의뢰인

○기관명 : ㈜이건창호
○주소 : 인천시 미추홀구 염전로 91
○의뢰일자 : 2020년 01월 29일

2. 성적서용도 : 품질관리용

3. 시료명 : KWS 90 SH OW (23.25mm VIG)

4. 시험기간 : 2020년 05월 03일 ~ 05월 06일

5. 시험방법 : KS F 2278 : 2017 , KS F 2292 : 2019

6. 시험환경 : 단열 : 온도 - (최대 23.4, 최소 23.2) °C, 습도 - (최대 60, 최소 58) % R.H.
기밀 : 온도 - (최대 22.7, 최소 22.3) °C, 습도 - (최대 52, 최소 50) % R.H.

7. 시험장소 : ■고정시험실 □현장시험

8. 시험결과 :

시험 항목	시험 결과			
열관류율 (K) (W/m ² · K)	1.056			
기밀성 (m ³ /h · m ²)	10 Pa	30 Pa	50 Pa	100 Pa
	0.87	1.79	2.62	3.35

끝.

※ 이 성적서의 내용은 시험의뢰인에 의해 제공된 시료에 한하며, 용도이외의 사용을 금합니다.

※ *표시된 시험결과는 시험기관의 인정범위 밖의 것임을 밝힙니다.

※ 시험성적서 발급한 날로부터 90일 이내에 한국에너지공단에 신고하여야 한다.

확 인	실무자	승인자(기술책임자)
	성명: 곽 성 훈 (서명)	성명: 이 태 현 (서명)

2020. 06. 29.

한국인정기구인정 (주) 이 건 창 호



※위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

우) 22107 인천광역시 미추홀구 염전로 91

결과문의: TEL: (032) 760-0622, FAX: (032) 760-0697

F-P-16-01a(0)

시험 성적서

	성적서번호 : EG20-008	
	페이지 2 (총 7)	

1. 개요

이 시험은 의뢰자가 의뢰한 시료 KWS 90 SH OW (23.25mm VIG) 에 대하여, KS F 2278 : 2017 (창호의 단열성 시험 방법) 및 KS F 2292 : 2019 (창호의 기밀성 시험 방법) 에서 규정한 방법에 따라 단열성(열관류율) 및 기밀성을 측정하였음.

2. 시료

이 시료는 ㈜이건창호에서 의뢰한 것으로 구성 및 재질은 아래와 같다.

가. 모 델 명 : KWS 90 SH OW (23.25mm VIG)

나. 시료 크기 (W × H × D) :

- 단열성 : (2 000 × 2 000 × 90) mm

- 기밀성 : (2 000 × 2 000 × 90) mm



다. 시료의 구성 및 재질 : 아래표 참조

<표 1> 시료의 구성 및 재질

구 분	구 성 재 료	비 고
구 성	1. 프레임 재질 : Wood (목재) 2. 개폐형식 : 여닫이 (Side Hung) 3. 유리 구성 (외부 + 공기층 + 내부) - 23.25 mm 5일반 (투명) + 8공기 + 5일반 (투명) + 0.25진공 + 5로이 (PLA113) 4. 스페이서 재질 : swiss spacer 5. 충전 가스 : 공기	[Page 7] 도면 참조
보조 재료	1. 시료와 시료틀 사이는 10과 5mm EPS 단열재 (비드법 1종 1호) 를 사용하여 충분히 채운 뒤 테이프로 마감하였음.	

※ 위 구성 및 재질은 의뢰자 제시 사항임.

시험 성적서

	성적서번호 : EG20-008	
페이지 3 (총 7)		

3. 시료 설치

가. 단열 시료 설치

시료틀의 유효개구부(2 030 mm × 2 020 mm)에 시료 KWS 90 SH OW (23.25mm VIG) (2 000 mm × 2 000 mm)을 설치하였음. 시료와 시료틀 사이는 EPS단열재 (비드법 1종 1호) 두께 10 mm 와 5 mm를 사용하여 충전하고, PE 단열패드를 사용하여 밀실하게 한 후 테이프로 마감한다. 마지막으로 시료틀을 항온실과 저온실 사이에 설치함.

나. 기밀 시료 설치

시료틀에 KWS 90 SH OW (23.25mm VIG) (2 000 mm × 2 000 mm)를 밀실하게 압착하여 설치 함.

4. 측정 장치

가. 항온실

- 내부 크기 (W × H × D) : (3 200 × 3 400 × 2 600) mm
- 내·외부 재질 : 내부 : 냉간압연강판 (SPC#1) 0.7 t PVC 코팅
외부 : 냉간압연강판 (SPC#1) 0.7 t PVC 코팅
- 단열재 : POLYURETHANE FOAM

나. 가열상자

- 내부 크기 (W × H × D) : (2 200 × 2 300 × 800) mm
- 내·외부 재질 : 냉간압연강판 (SPC#1) 0.7 t PVC 코팅
- 단열재 : POLYURETHANE FOAM



다. 저온실

- 내부 크기 (W × H × D) : (3 200 × 3 700 × 2 480) mm
- 내·외부 재질 : 내부 : 냉간압연강판 (SPC#1) 0.7 t PVC 코팅
외부 : 냉간압연강판 (SPC#1) 0.7 t PVC 코팅
- 단열재 : POLYURETHANE FOAM

라. 시료틀 (Cartridge #3)

- 전체 크기 (W × H × D) : (3 400 × 3 570 × 350) mm
- 개구부 사이즈 (W × H × D) : (2 030 × 2 020 × 350) mm
- 재질 : PVC
- 단열재 : EPS 단열재 (비드법 1종 1호)

시험 성적서

	성적서번호 : EG20-008	
	페이지 4 (총 7)	

5. 시험 결과

(주)이건창호에서 의뢰한 KWS 90 SH OW (23.25mm VIG) 에 대한 시험 결과는 아래 <표2, 표3>과 같음.

<표2> 단열 시험 결과

시험 일자		2020. 05. 03. ~ 2020. 05. 04.			시험 조건	온도 (°C)	향온실	20 ± 1
시 험 명		열관류 저항 시험					가열상자	20 ± 1
모 델 명		KWS 90 SH OW (23.25 mm VIG)					저온실	0 ± 1
표면 열전달 저항 (㎡ · K/W)	R_i (가열 상자쪽 표면 열전달 저항)	R_o (저온실쪽 표면 열전달 저항)		기류방향		수직		
	0.11	0.05						
	ΔR (㎡ · K)/W	-0.02						
측정 결과	시험체	가열장치 공급 열량 Q_H (W)	교반장치 공급 열량 Q_F (W)	교정 열량 Q_C (W)	가열상자 공기온도 T_{Ha} (°C)	저온실 공기온도 T_{Ca} (°C)	열관류 저항 (R) [(㎡ · K)/W]	
	1회	76.01	17.84	10.665	20.43	-0.06	0.966	
	2회	78.44	17.89	10.653	20.44	-0.04	0.937	
	3회	78.34	18.07	10.697	20.44	-0.04	0.937	
열관류율 K		1.056 W/(㎡ · K)			비고	$R = \frac{1}{K} = \frac{A \times (T_{Ha} - T_{Ca})}{Q_t} + \Delta R$		
[열관류 저항 R]		[0.947] (㎡ · K)/W						

시험 성적서

EAGON


성적서번호 : EG20-008

페이지 5 (총 7)





<표3> 기밀 시험 결과

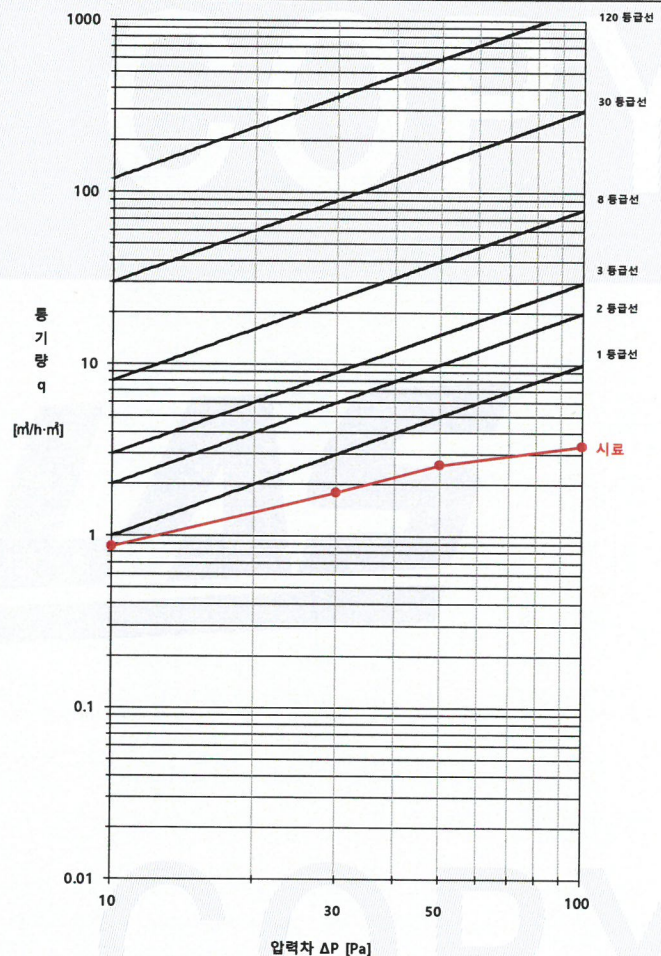시험일자	2020. 05. 06.	
시험방법	KS F 2292 (창호의 기밀성 시험방법)	
시험실 온도	(22.1 ± 1.0) °C	
시험실 기압	(1 013.9 ± 2.0) hPa	
측정 및 시험결과	압력차	환산통기량
	예비가압 250 Pa	이상없음
	10 Pa	0.87 m³/h·m²
	30 Pa	1.79 m³/h·m²
	50 Pa	2.62 m³/h·m²
	100 Pa	3.35 m³/h·m²



시험 성적서

	성적서번호 : EG20-008	
	페이지 6 (총 7)	

6. 시료 사진



< 시료 사진 _ 단열 시험 >



< 시료 사진 _ 기밀 시험 >

시험 성적서

EAGON

성적서번호 : EG20-008


페이지 7 (총 7)




7. 시료 도면

시료도면 (의뢰자 제시 도면)

A: 입면도

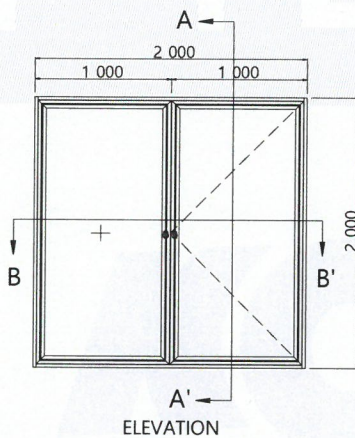

B: A-A' 단면도

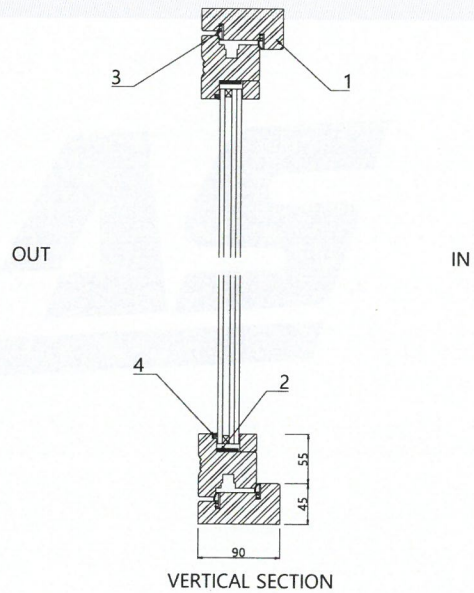


D: 세부내용

시료명 : KWS 90 SH OW (23.25 mm VIG)
유리사양 : 23.25 mm 5일반+8공기+5일반+0.25진공+5로이, 단열간봉

프레임폭 : 90 mm
시험체 형식 : 여닫이(스윙)
프레임 재질 : Wood(목재)
간봉 재질 : swiss spacer

C: B-B' 단면도

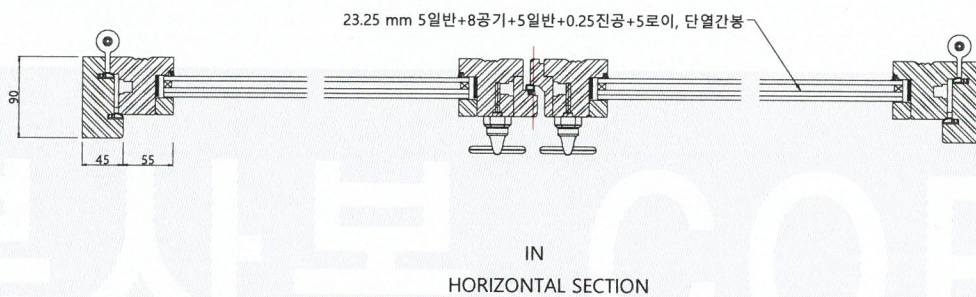

구분	품명
1	Wood (목재)
2	STL보강재
3	EPDM gasket
4	Silicone

-끝-

F-P-16-01a(0)