

ESS 165 LS

EAGON
이건창호

SYSTEM

ESS 165 LS A type

NOTE.

사용 가능 유리

복층유리 : 24mm, 28mm

삼중유리 : 35mm, 43mm






진공유리 : 27.3mm, 31.3mm

열관류율

복층유리 : 1.766 W/m²K

삼중유리 : 1.314 W/m²K

진공유리 : 1.223 W/m²K

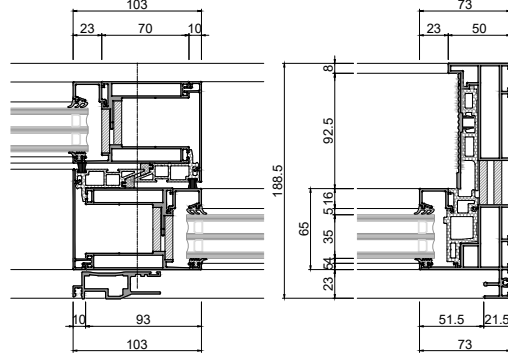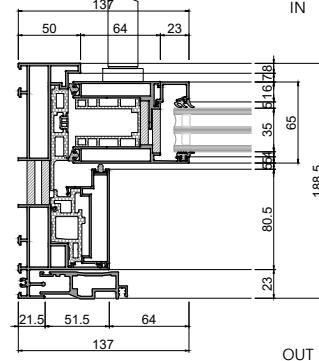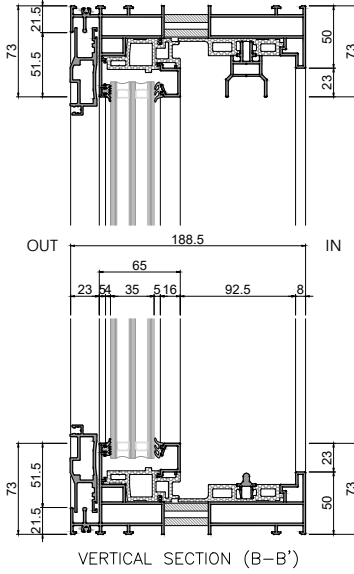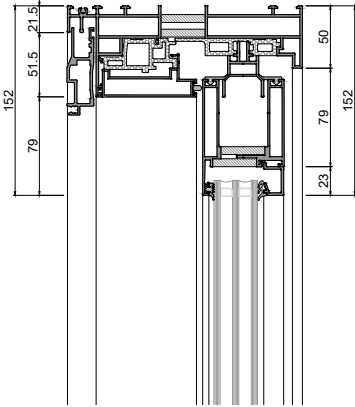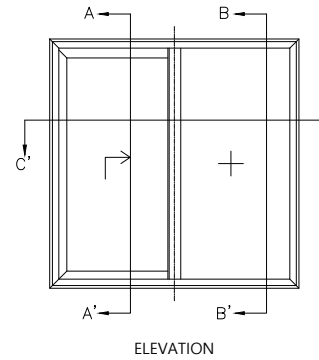

REV	DESCRIPTION	DATE
△		
△		
△		
△		
△		
△		

CODE NO.

PROJECT TITLE

DRAWING NAME

DRAWING BY

CHECKED BY

APPROVED BY

FILE NAME

(주)이건창호
인천광역시 미추홀구 영전로 91 (5차도)
T 1522-1271 F (032) 760 0697

자세한 제품 설명이나 추가적으로 자료가 필요하신 분은 이견창호 설계영업팀 담당자에게 문의 바랍니다.