

SYSTEM

PDS 85 OW NO-SILL A type

NOTE.

사용 가능 유리

복층유리 : 28mm

삼중유리 : 47mm

진공유리 : 28.3mm

열관류율

복층유리 : 1.3 W/m²K

삼중유리 : 0.9 W/m²K

진공유리 : 0.8 W/m²K

REV.	DESCRIPTION	DATE
△		
△		
△		
△		
△		
△		

CODE NO.

PROJECT TITLE

DRAWING NAME

DRAWING BY

CHECKED BY



DATE

APPROVED BY



DRAWING NO

FILE NAME


(주)이건창호
인천광역시 미추홀구 염전로 91 (도화동)
T 1522-1271 F (032) 760 0697

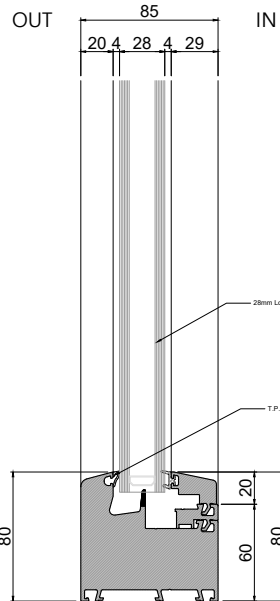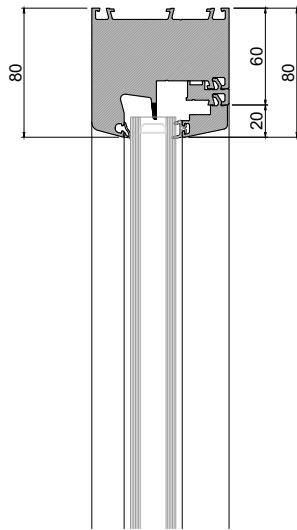


VERTICAL SECTION (B-B')

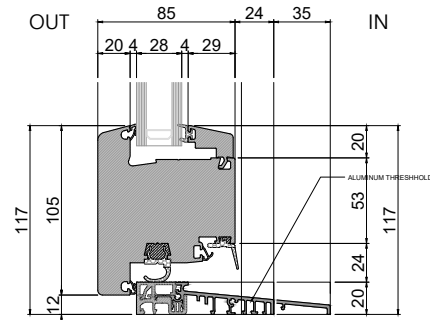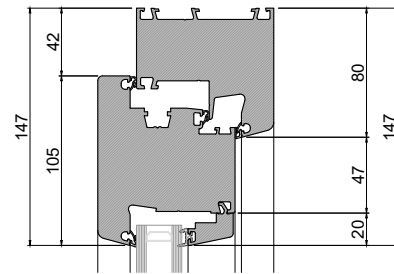


VERTICAL SECTION (A-A')

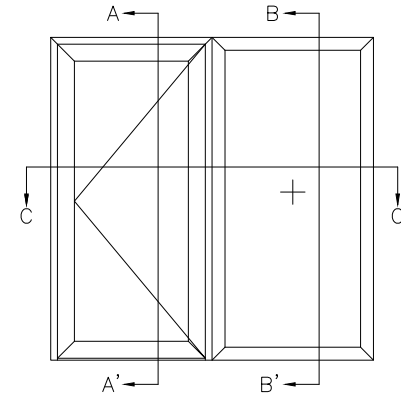

ELEVATION

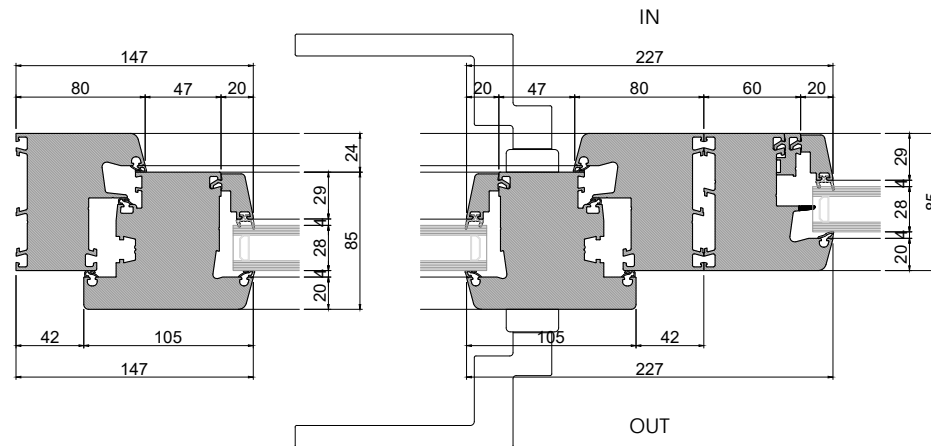

HORIZONTAL SECTION (C-C')



80